



CHANGS INTERNATIONAL

WENZHOU CHANGS MACHINERY CO.,LTD.

Address: Building 2-1, Area B, Yunjiang Industrial Zone,
Rui'an city, Zhejiang, China. P.C:325207
Tel: +86-577-65026698/65026898
Fax: +86-577-65026798
Cell: +86-13616602111
E-mail: service@rayizhan.com sales@rayizhan.com
[Http://www.rayizhan.com](http://www.rayizhan.com) www.yizhanmachine.com

WENZHOU OFFICE

Address: Room 1105, Guoguang Mansion (opposite the railway station),
Wenzhou, P.R.China. Post Code: 325000
Tel: +86-577-86051838/86051848/86059991/86009991
Fax: +86-577-86066075
Contact person: Ms. Spring Chang Cell: +86-13906646246
E-mail: changs@changsinter.com service@changsinter.com
[Http://www.changsinter.com](http://www.changsinter.com)

YIWU OFFICE

Address: Yiwu Internatioanl Production Materials
Market, Dist. 8, St. 4, No. 20930
Tel: +86-579-89350930
Contact person: Mr. Daniel Chen Cell: +86-18266906777

SHANGHAI P&J INTERNATIONAL TRADING CO., LTD

Add: #552 Fort Park Town, No.399 Dushi Rd, Minhang District, 201109, shanghai, China.
Tel: +86-21-61361495
Fax: +86-21-61361492
[Http://www.pjfillingmachine.com](http://www.pjfillingmachine.com)
E-mail: pjtrading02@gmail.com

DUBAI OFFICE

Address: No.EAK10.11.12&EAG09.10.11 Dragonmart.
Duibai.U.A.E, P.O: 299763
Tel: +971-4-3687255/4341750
Fax: +971-4-3687255
Contact person: Mr. A Rui Cell: +971-50-8868859
E-mail: brother218@gmail.com c.brother@live.cn
[Http://www.changsinter.com](http://www.changsinter.com)

MACHINERY
CHANGS
Wenzhou Changs International
温州市益彰贸易有限公司

销售网络 Sales network



<http://www.changsinter.com>
<Http://www.rayizhan.com>
<www.yizhanmachine.com>

BRIEF OF WENZHOU

CHANGS INTERNATIONAL

Wenzhou Changs International is providing machinery to the plastic ,printing and packaging industries all over the world since 2004.We carefully select the raw materials and components of our products ,thus we are able to maintain the highest quality of machinery .We have patented many of our products and also obtained CE certificates for our products .To further serve our customers conveniently , we established an office in Dubai and Mexico ,in addition to our headquarter in China .

Wenzhou Changs International is located in Wenzhou city,Zhejiang province of China, Wenzhou is a coastal city not far from Shanghai. This location offers us convenient transportation and this is also one of the reasons we can provide high quality machines at lowest prices .

Get in touch with www.changsinter.com today, you will find your needful here.

双层流延缠绕膜机

Double-layer Stretch Film Making Machine(Casting Film Extruder)

主要技术参数Main Technical Parameters

型号	Model	SJDD/1000-65×2	SJDD/1000-80/50
适用材料	Suitable material	LDPE/LLDPE	LDPE/LLDPE
螺旋直径	Screw diameter	65mm×2	80mm/50mm
螺杆长径比L/D		30:1	30:1
模头宽度	T-die width	1300mm	1300mm
制品宽度	Film width	1000mm	1000mm
产品厚度	Film thickness	0.01-0.03mm	0.01-0.03mm
最大挤出量	Max. output	90kg/h	90kg/h
加热功率	Heating power	64kw	66kw
主电机功率	Motor power	18.5×2kw	30kw/11kw
总功率	Total power	104kw	110kw
耗气量	Air consumption	0.8m³/min	0.8m³/min
耗水量	Water consumption	0.5m³/min	0.5m³/min
外形尺寸	Overall dimension	9000×2350×2400mm	9200×2350×2400mm
电源	Power	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz



多层共挤高速流延缠绕膜机组

High Speed Stretch Film Making Machine(Casting Film Extruder)

主要技术参数Main Technical Parameters

型号	Mode	SJDM/1000-90/60	SJDM/1500-110/65	SJDM/2000-130/80
适用材料	Suitable material	LDPE/LLDPE	LDPE/LLDPE	LDPE/LLDPE
螺旋直径	Screw diameter	90mm/60mm	110mm/60mm	130mm/80mm
长径比	L/D	33:1	33:1	33:1
制品宽度	Film width	500-1000mm	500-1500mm	500-2000mm
产品厚度	Film thickness	0.01-0.03mm	0.015-0.04mm	0.015-0.04mm
最大线速度	Max. Line speed	150m/min	150m/min	150m/min
最大产量	Max output	150kg/h	180kg/h	250kg/h
主电机功率	Motor power	55kw/22kw	90kw/30kw	110kw/37kw
总功率	Total power	150kw	230kw	270kw
重量	Weight	9000kg	11000kg	13000kg
外形尺寸	Overall dimension	2000×5000×4000mm	2000×6000×4000mm	13000×6000×4000mm
电源	Power	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz



流延膜机组(缠绕膜机组)

Single Layer Stretch Film Making Machine (Casting Film Extruder)

主要技术参数Main Technical Parameters

型号	Model	SJDS/500-60	SJDS/1000-75
适用材料	Suitable material	LDPE/LLDPE	LDPE/LLDPE
螺旋直径	Screw diameter	60mm	75mm
长径比	L/D	30:1	30:1
制品宽度	Film width	300-500mm	500-1000mm
产品厚度	Film thickness	0.01-0.03mm	0.01-0.03mm
最大产量	Max output	30kg/h	40kg/h
主电机功率	Motor power	15kw	22kw
加热功率	Heating power	24kw	28kw
总功率	Total power	43kw	58kw
重量	Weight	3000kg	3000kg
外形尺寸	Overall dimension	6000×1500×2500mm	6000×1500×2500mm
电源	Power	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz



双层流延膜机组(缠绕膜机组)

Double-layer Stretch Film Making Machine Set(Casting Film Extruder)

主要技术参数Main Technical Parameters

型号	Model	SJDC/500-60/45	SJDC/1000-65/50
适用材料	Suitable material	LDPE/LLDPE	LDPE/LLDPE
螺旋直径	Screw diameter	60/45mm	65/50mm
长径比	L/D	30:1	30:1
制品宽度	Film width	250-500mm	500-1000mm
产品厚度	Film thickness	0.01-0.03mm	0.01-0.03mm
最大产量	Max output	40kg/h	60kg/h
主电机功率	Motor power	18.5/7.5kw	22/11kw
加热功率	Heating power	30kw	30kw
总功率	Total power	65kw	78kw
重量	Weight	4000kg	5000kg
外形尺寸	Overall dimension	5600×2600×1900mm	6000×3000×1900mm
电源	Power	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz



聚乙烯气垫膜机组

Polyethylene Bubble Film Making Machine



主要技术参数Main Technical Parameters

型号	Model	SJDB-650	SJDB1000	SJDB1200	SJDB1600	SJDB2000
适用材料	Suitable material	LDPE/LLDPE	LDPE/LLDPE	LDPE/LLDPE	LDPE/LLDPE	LDPE/LLDPE
螺旋直径	Screw diameter	55mm	60mm	65mm	80mm	90mm
螺杆长径比	L/D	30:1	30:1	30:1	30:1	30:1
制品宽度	Film width	650mm	1000mm	1200mm	1600mm	2000mm
最大产量	Max output	25kg/h	40kg/h	50kg/h	65kg/h	80kg/h
主电机功率	Motor power	11kw	15kw	18.5kw	22kw	37kw
总功率	Total power	30kw	48kw	55kw	80kw	105kw
重量	Weight	3500kg	4000kg	4200kg	4500kg	7000kg
外形尺寸	Overall dimension	9000×3000×2500mm	9000×3500×2500mm	9000×3800×2500mm	10000×4000×2600mm	11500×4800×4000mm
电源	Power	380v/3p/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz


聚乙烯复合气泡(垫)膜机组

Compound Polyethylene Bubble Film Making Machine



主要技术参数Main Technical Parameters

型号	Model	SJDF-1600	SJDF-2000	SJDF-2500	SJDF-3000
适用材料	Suitable material	LDPE/LLDPE	LDPE/LLDPE	LDPE/LLDPE	LDPE/LLDPE
主螺杆直径	Main Screw diameter	90mm	90mm/80mm	90mm/80mm	105mm/90mm
副螺杆直径	Minor Screw diameter	60mm	70mm	70mm	80mm
长径比	L/D	30:1	30:1	30:1	30:1
制品宽度	Film width	1600mm	2000mm	2500mm	3000mm
最大产量	Max output	90kg/h	110kg/h	150kg/h	200kg/h
主电机功率	Main Motor power	30kw	30kw/22kw	37kw/30kw	45kw/37kw
副电机功率	Minor motor power	18.5kw	22kw	30kw	37kw
总功率	Total power	156kw	225kw	284kw	340kw
重量	Weight	10000kg	12000kg	14000kg	16000kg
外形尺寸	Overall dimension	17000×5500×4100mm	17000×6000×4100mm	17000×6500×4100mm	17000×7000×4500mm
电源	Power	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz

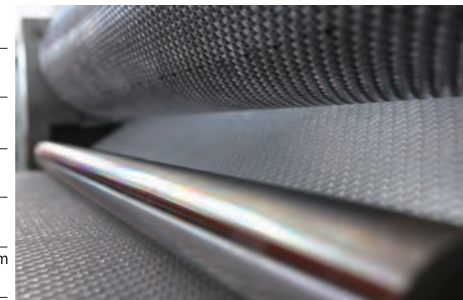

双层共挤塑料片材机组

Double-layer Plastic Sheet Extruder



主要技术参数Main Technical Parameters

型号	Model	SJDSD-105/80	SJDSD-105/90	SJDSD-90/50
适用材料	Suitable material	PP/PE/PS(PS needs extra constant temperature machine)	PP/PE/PS(PS needs extra constant temperature machine)	PP/PE/PS(PS needs extra constant temperature machine)
主机螺杆直径	Main Screw dia	105mm	105mm	90mm
副机螺杆直径	Minor Screw dia	80mm	90mm	50mm
三辊直径	Calender roller dia	293mm	293mm	420mm
片材厚度	Sheet thickness	0.3-2mm	0.3-2mm	0.3-2mm
最大产量	Max output	170kg/h	190kg/h	250kg/h
主电机功率	Main Motor power	45kw	45kw	75kw
副电机功率	Minor motor power	30kw	30kw	22kw
总功率	Total power	116kw	120kw	186kw
重量	Weight	8000kg	8200kg	9500kg
外形尺寸	Overall dimension	10500×4200×2700mm	10500×4200×2700mm	12000×4200×2700mm
电源	Power	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz

主要技术参数Main Technical Parameters

型号	Model	SJDLY-90	SJDLY-105
适用材料	Suitable material	PP/PE/PS(PS needs extra constant temperature machine)	PP/PE/PS(PS needs extra constant temperature machine)
螺旋直径	Screw diameter	90mm	105mm
长径比	L/D	33:1	33:1
片材宽度	Sheet width	650mm	650mm
片材厚度	Sheet thickness	0.08-0.6mm	0.08-1mm
最大产量	Max output	100kg/h	125kg/h
主电机功率	Motor power	37kw	45kw
总功率	Total power	95kw	113kw
重量	Weight	5000kg	6000kg
外形尺寸	Overall dimension	10500×3200×3200mm	11000×3200×3200mm
电源	Power	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz

塑料流延片材机组

Plastic Casting Sheet Extruder





塑料片材机组


Plastic Sheet Extruder

主要技术参数Main Technical Parameters

型号	Model	SJDSP-90	SJDSP-105	SJDSP-120
适用材料	Suitable material	PP/PE/PS(PS needs extra constant temperature machine)	PP/PE/PS(PS needs extra constant temperature machine)	PP/PE/PS(PS needs extra constant temperature machine)
片(板)材宽度	Sheet width	650mm	650mm	1400mm
片(板)材厚度	Sheet thickness	0.3-2.0mm	0.3-2.0mm	0.3-2.0mm
螺杆直径	Screw diameter	90mm	105mm	120mm
产量	Output	100kg/h	125kg/h	160kg/h
主电机功率	Motor power	30kw	37kw	55kw
总功率	Total power	80kw	92kw	100kw
重量	Weight	5000kg	6000kg	11000kg
外形尺寸	Dimension	10500×1800×2200mm	11000×1800×2200mm	12000×1800×2200mm
电源	Power	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz

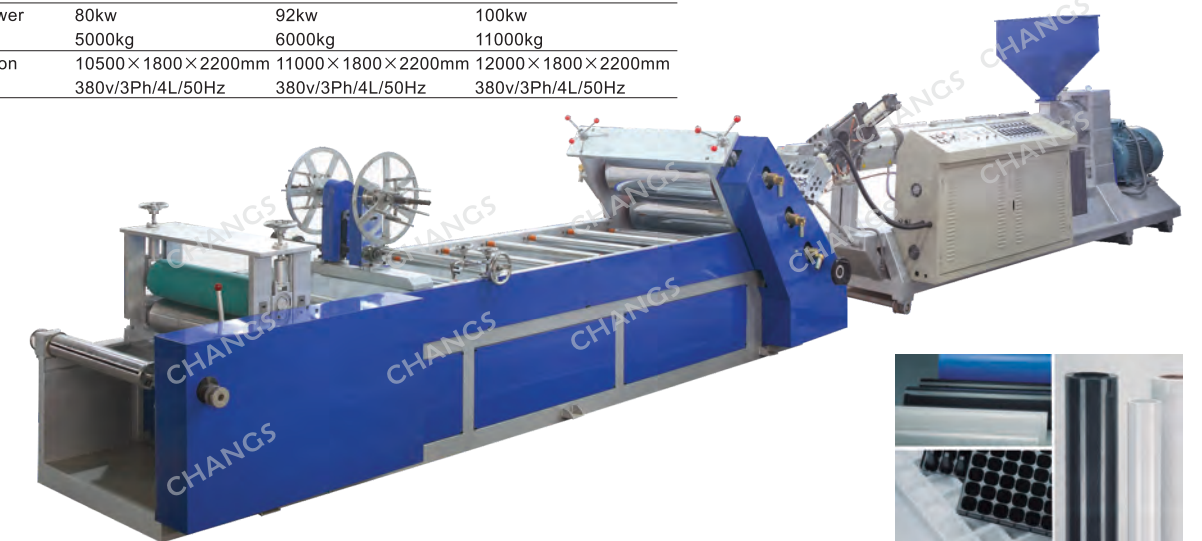


PET 生产线
PET Making Line

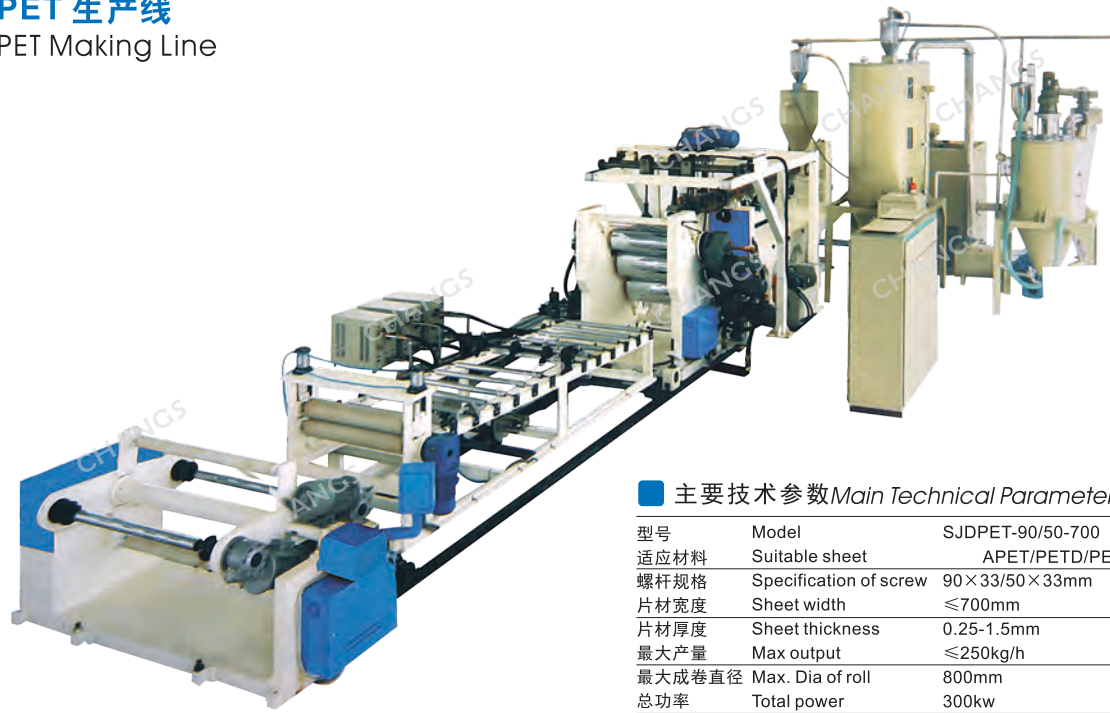

■ 主要技术参数 Main Technical Parameters

型号	Model	SJDPET-90/50-700	SJDPET-105/80-660
适应材料	Suitable sheet	APET/PETD/PETG/APET/PETG	APET/PETD/PETG/APET/PETG
螺杆规格	Specification of screw	90×33/50×33mm	105×33/65×33mm
片材宽度	Sheet width	≤700mm	≤1000mm
片材厚度	Sheet thickness	0.25-1.5mm	0.25-1.3mm
最大产量	Max output	≤250kg/h	≤300kg/h
最大成卷直径	Max. Dia of roll	800mm	800mm
总功率	Total power	300kw	400kw
外形尺寸	Overall dimension	17000×5200×4600mm	17500×5200×4600mm
电源	Power	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz


淋膜复合机组
Film Spraying and Compounding Machine

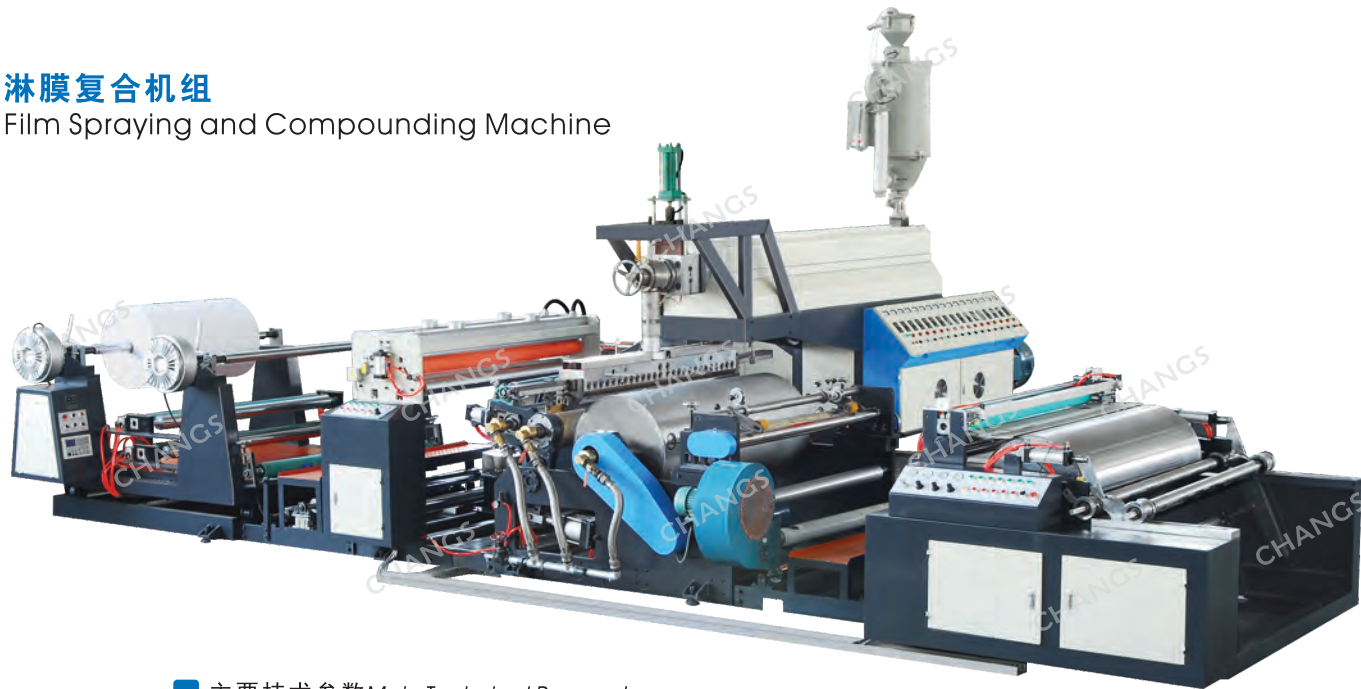

■ 主要技术参数 Main Technical Parameters

型号	Model	SJDLM-800	SJDLM-1000	SJDLM-1200	SJDLM-1600
适用材料	Suitable material	LLDPE	LLDPE	LLDPE	LLDPE
螺旋直径	Screw diameter	80mm	90mm	90mm	100mm
长径比	L/D	34:1	34:1	34:1	34:1
制品宽度	Film width	800mm	1000mm	1200mm	1600mm
产品厚度	Film thickness	0.01-0.1mm	0.01-0.1mm	0.01-0.1mm	0.01-0.1mm
最大线速度	Max.Line speed	80m/min	80m/min	80m/min	80m/min
最大产量	Max output	120kg/h	140kg/h	160kg/h	180kg/h
主电机功率	Motor power	37kw	45kw	45kw	45kw
总功率	Total power	77kw	95kw	100kw	110kw
重量	Weight	8000kg	10000kg	11000kg	13000kg
外形尺寸	Overall dimension	9600×10800×3200mm	9600×11000×3200mm	9600×11500×3200mm	9600×12000×3200mm
电源	Power	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz

饮料吸管机
Drink Straw Making Machine

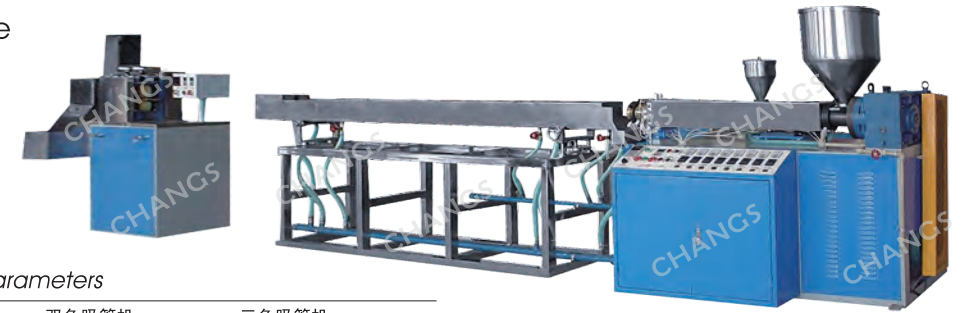

■ 主要技术参数 Main Technical Parameters

型号	Model	单色吸管机 SJD SM-M(1 color)	双色吸管机 SJD SM-D(2 color)	三色吸管机 SJD SM-T(3 color)
适用材料	Suitable material	PP/PE	PP/PE	PP/PE
螺旋直径	Screw diameter	50mm	50mm/20mm	50mm/20×2mm
长径比	L/D	30:1	30:1	30:1
马达	Motor	7.5kw	7.5kw+0.75kw×1	7.5kw+0.75kw×2
变频器	Transducer	0.75kw×2	0.75kw×2	0.75kw×2
产量	Extruding output	25-35kg	25-35kg	25-35kg
产品直径	Product diameter	1-14mm	1-14mm	1-14mm
产品长度	Product length	≥5mm	≥5mm	≥5mm
重量	Weight	900kg	1000kg	1200kg
外形尺寸	Overall dimension	1000×2000×1700mm	1000×2000×1700mm	1000×2000×1700mm
电源	Power	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz	380v/3Ph/4L/50Hz



全自动曲管机
Automatic Tube Wrinkle Making Machine



■ 主要技术参数 Main Technical Parameters

型号	Model	SJDTW-4	SJDTW-5	SJDTW-6
驱动马达	Driving Motor	1.5kw (inverter control)		
产量	Extruding output	200--300pcs/min		
产品内径	Inside diameter	3.8mm	4.8mm	5.8mm
直管胚长度	Length of straw	125-215mm	200-260mm	200-260/185-245mm
壁厚	Strawwall thickness	±0.15-0.02	±0.1-0.02	±0.15-0.02
头部到折纹部分	Top section length	35-48mm(adjustable)		
折纹部分长度	Length of flex part	8-11mm(adjustable)		
总功率	Total power	1.5kw		
重量	Weight	1000kg		
外形尺寸	Overall dimension	1700×1350×1600mm		
电源	Power	380v/3Ph/4L/50Hz		

吸管包装机
Straw Packing Machine



■ 主要技术参数 Main Technical Parameters

型号	Model	SJDJH-1C	SJDJH-2C	SJDJH-3C
吸管内径	Inside diameter	5 (±1), 10 (±1) flexible/straight		
吸管长度	Straw length	100-200 (±20) according to client's request		
生产速度	Speed	≥300 packages/min		
包装规格	Package	Paper/ BOPP film, 3 sides seal ,Width:25-30mm		
纸印刷	Paper printing	Singecolor	two color	three color
总功率	Total power	1.5kw(220v)		
重量	Weight	400kg		
外形尺寸	Overall dimension	1900×1000×1600mm		

自动塑料热成型机(塑料制杯机) Automatic Plastic Thermoforming Machine (plastic Cup Making Machine)



主要技术参数Main Technical Parameters

型号	Model	SJD-660	SJD-680
适用材料	Suitable material	PP/PE/PET/PS	PP/PE/PET/PS
片材宽度	Sheet width	580-660mm	500-680mm
片材厚度	Sheet thickness	0.3-2.0mm	0.2-2.2mm
最大成型面积	Max. Forming area	640×240mm	680×350mm
最大成型深度	Max forming depth	120mm	120mm(customize 200mm)
最大成卷直径	Max dia of roll	700mm	600mm
主电机功率	Main motor power	7.5kw	7.5kw
收卷电机	Winder motor	0.55kw	0.55kw
加热功率	Heating power	68.9kw	86.5kw
送片电机	Sheet feeding machine	2.2kw	3kw
使用气压	Gas pressure	0.7Mpa	0.6-0.8Mpa
生产速度	Output	20-30 cycles/min	20-30 cycles/min
重量	Weight	4200kg	4800kg
外形尺寸	Dimension	3500×1900×2700mm	3550×1330×2350mm
电源	Power	380v/3p/4L/50Hz	380v/3p/4L/50Hz



自动杯盖机 Automatic Cup Lid Forming Machine

主要技术参数Main Technical Parameters

型号	Model	SBCL-420	SBCL-450
适用材料	Suitable material	PVC/PET/HIPS	PVC/PET/HIPS
裁频率	Cutting frequency	15-35times/min	15-35times/min
电源	Power	380/220v/50Hz	380/220v/50Hz
行程可控范围	Route adjustable scope	30-160mm	50-320mm
最大成型深度	Max forming depth	45mm	50mm
最大成型面积	Max forming area	420×160mm	430×260mm
总功率	Total power	≥4kw	15kw
耗气量	Air consumption	≥0.2m³/min	≥0.5m³/min
气压	Air pressure	0.4-0.7Mpa	0.5-0.8Mpa
外形尺寸	Dimension	2500×1000×1600mm	4000×1200×1900mm
重量	Weight	1000kg	2000kg



自动杯盖机 Full Automatic Cup Lid Forming Machine

主要技术参数Main Technical Parameters

型号	Model	BCL-450PP
适用材料	Suitable material	PP/PVC/PET/HIPS
裁切频率	Max. Cutting speed	15-30times/min
最大成型深度	Max. forming depth	50mm
最大成型面积	Max. forming area	430x240mm
成型上/下加热功率	Heating Power	16Kw
电机总功率	Motor Power	6kw
电源及总功率	Total power	380V/50HZ(220V/60HZ),21Kw
供水压力	Water pressure	0.2-0.3Mpa
耗水量	Water consumption	> 0.3m³/h
耗气量	Air consumption	> 0.5m³/min
气压	Air Pressure	0.5-0.8Mpa
外形尺寸	Overall dimension	5200x1400x1700mm
重量	Weight	2200kg



塑料杯点数机 Cup Counting Machine

主要技术参数Main Technical Parameters


型号	Model	SBCC-2
点杯速度	Speed	1500-2500pcs/min
口径直径	Cup dia	50-100mm
伺服电机	Servo motor	0.4kw
输送电机	Conveying motor	0.9kw
气压	Air pressure	0.6Mpa
电源	Power	220v/1p/50Hz
重量	Weight	200kg
外形尺寸	Dimension	5000×680×1000mm



全自动塑料杯包装机 Full-automatic cup packing machine

主要技术参数Main Technical Parameters

型号	Model	SBCP-450
最大薄膜宽度	Max film width	450mm
最大包装能力	Max packing capacity	10-100pcs/min
适应薄膜厚度	Suitable film thickness	0.03-0.06mm
制袋长度	Length of bags	100-550mm
包装宽度	Packing width	50-160mm
包装高度	Packing height	≤100mm
总功率	Total power	3.5kw/220v
重量	Weight	1000kg
外形尺寸	Dimension	5200×900×1600mm

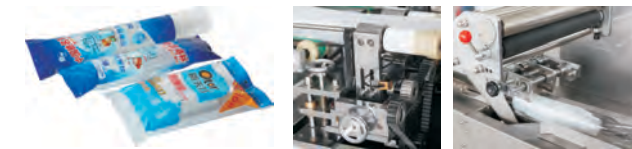

全自动高速吸塑机 High Speed Vacuum Forming Machine



四柱液压裁断机 Hydraulic Cutting Machine

主要技术参数Main Technical Parameters

型号	Model	HCM-1600
最大工作台面	Max forming area	600×1600mm
工作行程	Working stroke	50-250mm
高度	Height	220mm
功率	Power	3HP
效率	Productivity	10 times/min
重量	Weight	1700kg
外形尺寸	Dimension	2000×1000×1300mm



主要技术参数Main Technical Parameters

型号	Model	SBCF-700/1200A	SBCF-700/1200B
适用材料	Suitable material	PP / PET / PVC / PS / Flocking Sheet	
成型长度	Forming length	760-1200mm	760-1200mm
成型宽度	Forming width	500-700mm	500-700mm
成型高度	Forming height	≤165mm	≤165mm
生产速度	Speed	60-720cycle/h	60-720cycle/h
电热炉功率	Electro-thermal power	24kw	24kw(upper)/18kw(lower)
真空泵功率	Vacuum motor power	3kw	3kw
抽气速率	Pumping rate	100m³/h	100m³/h
空气压缩机功率	Air compressor power	7.5kw	7.5kw
排气量	Air displacement	0.9m³/min	0.9m³/min
重量	Weight	3000kg	3500kg
外形尺寸	Dimension	7950×1450×2550mm	7950×1450×2550mm
电源	Power	380/220v 50Hz	380/220v 50Hz

五层共挤下吹水冷高阻隔吹膜机组

Five Layer Co-extrusion Barrier Blowing Film Plant

主要技术参数 Main Technical Parameters

型号	Model	SJDMX
螺杆直径	Screw diameter	30/40/45/50mm
螺杆长径比	Screw ratio	L/D33:1
螺杆转速	Screw rotary speed	15-90r/min
膜泡冷却方式	Cooling type	Water cooling
适用原料	Suitable material	PP/PE/LLDPE/MLLDPE/HV
主电机功率	Main motor power	7.5/7.5/11/15kw
最大挤出量	Max extruding output	110kg/h
模头规格	Diameter of die head	220mm
薄膜单面厚度	Film thickness(1 layer)	0.045-0.20mm
膜厚薄偏差	Thickness deviation	±7%
薄膜最大折径	Max folding width of film	600mm
总功率	Total power	110kw
重量	Weight	10000kg
外形尺寸	Dimension	6600×3800×4660mm



三层共挤旋转机头吹膜复合机组

Three-layer Co-extruding Rotary Die-head Film Blowing Machine

主要技术参数 Main Technical Parameters

型号	Model	SJ-45×3E/1000	SJ-50×3E/1200	SJ-55×3E/1500	SJ-60×3E/2000	SJ-65×3E/2500
适用材料	Suitable material	HDPE / LDPE / LLDPE / MLLDPE / PA packing film				
螺杆直径	Screw diameter	45mm	50mm	55mm	60mm	65mm
螺杆长径比	Screw ratio	L/D30:1	L/D30:1	L/D30:1	L/D30:1	L/D30:1
螺杆转速	Screw speed	15-120r/min	15-120r/min	15-120r/min	15-120r/min	15-120r/min
电机功率	Motor power	11kw×3	15kw×3	18.5kw×3	22kw×3	30kw×3
最大挤出量	Max. extrusion output	100kg/h	120kg/h	150kg/h	180kg/h	200kg/h
模口规格	Diameter of die head	200/250mm	200/250mm	250/300mm	500mm	600mm
单面厚度	Thickness of film(single)	0.01-0.1mm	0.01-0.1mm	0.01-0.1mm	0.03-0.1mm	0.03-0.1mm
薄膜最大折径	Max folding width of film	1000mm	1200mm	1500mm	2000mm	2500mm
总功率	Total power	76kw	88kw	102kw	130kw	156kw
重量	Weight	4200kg	5300kg	6200kg	8600kg	10600kg
外形尺寸	Dimension	6600×4100	6800×4300	7000×4800	7800×5300	8600×6200
		×5000mm	×6000mm	×6800mm	×8600mm	×9600mm



高低压聚乙烯双用吹膜机组

HDPE-LDPE Dual-purpose Film Blowing Machine

主要技术参数 Main Technical Parameters

型号	Model	SJ-45A/600	SJ-55A/800	SJ-65A/1200	SJ-80A/1500	SJ-100A/2000
适用材料	Suitable material	HDPE / LDPE / LLDPE				
螺杆直径	Screw diameter	45mm	55mm	65mm	80mm	100mm
螺杆长径比	Screw ratio	L/D28:1	L/D28:1	L/D28:1	L/D28:1	L/D28:1
螺杆转速	Screw speed	10-100r/min	10-100r/min	10-100r/min	10-100r/min	10-100r/min
主机功率	Main motor power	7.5kw	11kw	18.5kw	30kw	55kw
最大挤出量	Max extrusion output	35kg/h	50kg/h	76kg/h	86kg/h	160kg/h
单面厚度	Thickness of film(single)	0.006-0.1mm	0.006-0.1mm	0.006-0.1mm	0.01-0.1mm	0.01-0.1mm
薄膜最大折径	Max folding width of film	600mm	800mm	1200mm	1500mm	2000mm
总功率	Total power	18kw	22kw	32kw	52kw	80kw
重量	Weight	2000kg	2200kg	3300kg	4300kg	5800kg
外形尺寸	Dimension	4200×1800	4400×2000	4800×2500	5200×2800	5800×3300
		×3600mm	×4000mm	×4500mm	×5000mm	×6000mm



高速吹膜机组

High Speed Film Blowing Machine

主要技术参数 Main Technical Parameters

型号	Model	SJ-50B/600	SJ-55B/800	SJ-60B/1000
适用材料	Suitable material	HDPE / LDPE / LLDPE		
螺杆直径	Screw diameter	50mm	55mm	60mm
螺杆长径比	Screw ratio	L/D30:1	L/D30:1	L/D30:1
螺杆转速	Screw speed	10-120r/min	10-120r/min	10-120r/min
主机功率	Main motor power	18.5kw	22kw	30kw
挤出量	Extrusion output	30-60kg/h	40-80kg/h	50-100kg/h
薄膜最大折径	Max folding width of film	600mm	800mm	1000mm
薄膜单面厚度	Single film thickness	0.008-0.10mm	0.008-0.10mm	0.008-0.10mm
辅机升降范围	Sub-master machine lift scope	800mm	1000mm	1200mm
总功率	Total power	28kw	36kw	42kw
重量	Weight	2600kg	3000kg	3500kg
外形尺寸	Overall dimension	4600×2600	4800×2800	5000×3000
		×4000mm	×4300mm	×4800mm



旋转机头吹膜机组

Rorary head film blowing machine set

主要技术参数 Main Technical Parameters

型号	Model	SJ-55R/800	SJ-60R/1000	SJ-65R/1200
适用材料	Suitable material	HDPE / LDPE / LLDPE		
螺杆直径	Diameter of Screw Stem	φ55mm	φ60mm	φ65mm
螺杆长径比	Main Diameter Ratio of Screw / Stem(L/D)	28:1(L/D)	28:1(L/D)	28:1(L/D)
螺杆转速	Rotary speed of the screw stem	10-110rpm	10-110rpm	10-110rpm
模头规格	Specification of Die Head	φ80-φ160	φ100-φ200	φ120-φ250
薄膜单面厚度	Thickness of Products	0.015-0.15mm	0.015-0.15mm	0.015-0.15mm
薄膜最大折径	Folding Width of Products	200-800mm	300-1000mm	400-1200mm
主机功率	Main Motor Power	15kw	18.5kw	22kw
加热功率	Heating Power	13kw	16kw	18kw
产量	Output	25-45kg/h	30-55kg/h	35-65kg/h
机器重量	Machine Weight	2000kg	2000kg	2100kg
外形尺寸	Overall Dimensions(L×W×H)	6200×2300×4600mm	6300×2500×4800mm	6500×2700×5000mm



双层共挤旋转机头吹膜复合机组

Double-layer Co-Extrusion Rotary Machine Head Film Blowing Machine Set

主要技术参数 Main Technical Parameters

型号	Model	SJ-45X2E/1000	SJ-50X2E/1200	SJ-55X2E/1500
适用材料	Suitable material	HDPE / LDPE / LLDPE		
螺杆直径	Screw diameter	45mmx2	50mmx2	55mmx2
螺杆长径比	Screw ratio	L/D30:1	L/D30:1	L/D30:1
螺杆转速	Scw rotary speed	12-120rpm/min	12-120rpm/min	12-120rpm/min
单台挤出机产量	Output of single extrude machine	75kg/h	100kg/h	120kg/h
主机功率	Main motor power	2x11kw	2x15kw	2x15kw
模头口径	Caliber of film head	200-250mm	250-300mm	300-350mm
薄膜单面厚度	Single film thickness	0.02-0.10mm	0.02-0.10mm	0.02-0.10mm
薄膜最大折径	Max. folding width of film	1000mm	1200mm	1500mm
电器总功率	Power	42kw	53kw	65kw
机器重量	Weight	3500kg	4500kg	5200kg
外形尺寸	Overall dimension	4200×2200×4600mm	4600×2400×5000mm	5200×2700×6000mm



双机头吹膜机组
Double-head Film Blowing Machine Set



■ 主要技术参数 Main Technical Parameters

型号	Model	SJ-55×2H/600	SJ-60×2H/700	SJ-65×2H/800
适用材料	Suitable material	HDPE / LDPE / LLDPE	HDPE / LDPE / LLDPE	HDPE / LDPE / LLDPE
螺杆直径	Screw Diameter	55mm	60mm	65mm
螺杆长径比	Screw Ratio L/D	28:1	28:1	28:1
螺杆转速	Screw Speed	10-110r/min	10-110r/min	10-110r/min
主机功率	Power of Main Motor	15kw	18.5kw	22kw
最大挤出量	Max.Extrude Output	46kg/h	70kg/h	70kg/h
薄膜厚度(单面)	Single-sided Thickness of Film	0.006-0.10mm	0.006-0.10mm	0.006-0.10mm
薄膜最大折径	Max.Folding Width of Film	550mm×2	650mm×2	750mm×2
总功率	Total Power	26kw	30kw	35kw
机器重量	Weight of machine	2800kg	3200kg	3800kg
外形尺寸	Overall Dimensions (L×W×H)	4800×2200×3000mm	5000×2400×3200mm	5200×2600×3400mm

吹膜胶版印刷连线机组
Film-blowing And Offset Press Unit



■ 主要技术参数 Main Technical Parameters

型号	Model	SJ-45/YT-2600	SJ-55/YT-2800	SJ-60/YT-21000
适用材料	Applied Materials	LDPE/HDPE/LLDPE	LDPE/HDPE/LLDPE	LDPE/HDPE/LLDPE
螺杆直径	Screw Diameter	45mm	55mm	60mm
螺杆长径比	Screw L/D Ratio	L/D28:1	L/D28:1	L/D28:1
吹膜电机功率	Blow Film Motor Power	11Kw	15Kw	18.5Kw
最大挤出量	Max Extruded Quantity	36kg/h	50kg/h	70kg/h
膜头直径	Film Head DIA.	Φ60\Φ80	Φ80\Φ130	Φ80\Φ160
吹膜宽度	Blow Film Width	600mm	800mm	1000mm
吹膜厚度	Blow Film Thickness	0.008-0.10mm	0.008-0.10mm	0.008-0.10mm
印刷长度范围	Length Range of Printing	191-1200mm	191-1200mm	191-1200mm
印刷宽度	Printing width	560mm	760mm	960mm
总功率	Total Power	28KW	32KW	40KW
机器重量	Weight of Machine	3800kg	4200kg	5000kg
外形尺寸	Overall Dimension(L×W×H)	6000×2400×4000mm	6200×2600×4300mm	6400×2800×4800mm

吹膜凹版印刷连线机组
Film Blowing & Gravure Printing Connect-line Set



■ 主要技术参数 Main Technical Parameters

型号	Model	SJ-45/ASY-2600	SJ-55/ASY-2800	SJ-60/ASY-21000
适用材料	Suitable material	HDPE / LDPE / LLDPE	HDPE / LDPE / LLDPE	HDPE / LDPE / LLDPE
螺杆直径	Screw Diameter	Φ45mm	Φ55mm	Φ60mm
螺杆长径比	Screw Ratio L/D	28:1	28:1	28:1
吹膜电机功率	Blow Film Motor Power	11kw	15kw	18.5kw
最大挤出量	Max.Extrude Output	35kg/h	50kg/h	70kg/h
模头直径	Film Head Dia	40-80mm	80-130mm	100-160mm
吹膜宽度	Blow Film Width	600mm	800mm	1000mm
吹膜厚度	Blow Film Thickness	0.008-0.10mm	0.008-0.10mm	0.008-0.10mm
印刷长度	Printing Length	250-1000mm	250-1000mm	250-1000mm
套印精度	Precision of color printing	横向0.2 纵向0.2mm	横向0.2 纵向0.2mm	横向0.2 纵向0.2mm
整机重量(配2色)	Weight of Overall	4300kg	5000kg	6200kg
外形尺寸	Overall Dimensions (L×W×H)	7500×2000×3200mm	8000×2400×4000mm	8500×2600×4600mm

双色吹塑薄膜机组
Two-colour Striped Film Blowing Machine Set

■ 主要技术参数 Main Technical Parameters

型号	Model	SJ-45x2C/600
适用材料	Suitable material	HDPE / LDPE / LLDPE
螺杆直径	Diameter of screw	Φ45mm x 2
螺杆长径比	Ratio of length to diameter	28:1 (L/D)
螺杆转速	Rotary speed of the screw	10-110
模头规格	Specification of the die head	Ø80
薄膜单面厚度	Thickness of products	0.08-0.1
薄膜折径	Folding width of products	300-600mm
主机功率	Main motor power	11kw
加热功率	Heating power	22kw
产量	Output	25-40
毛重	Gross weight	2200
外形尺寸	Overall dimension	3430x1900x4200 mm



旋转机头聚丙烯吹膜机组
Rotary Head Polypropylene Film Blowing Machine Set

■ 主要技术参数 Main Technical Parameters

型号	Model	SJPP-60/600	SJPP-75/800
适用材料	Suitable material	PP / HDPE / LDPE / LLDPE	PP / HDPE / LDPE / LLDPE
螺杆直径	Diameter of screw	60mm	75mm
螺杆长径比	Screw L/D ratio	L/D28:1	L/D28:1
主电机功率	Main motor power	15kw	18.5kw
最大挤出量	Max.output	38 kg/h	46kg/h
薄膜最大折径	Max.Folding width of film	600mm	800mm
薄膜单面厚度	Single film thickness	0.01-0.1mm	0.01-0.1mm
总功率	Total power	28 kw	36kw
外型尺寸	Overall Dimension	4800×2000×4000 mm	5000×2200×4200mm

